
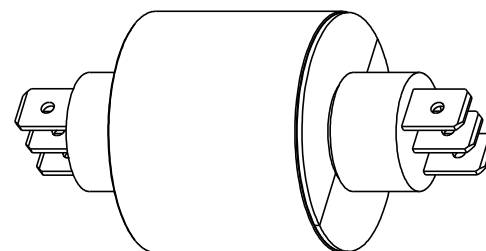
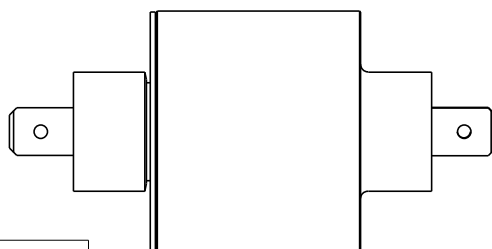

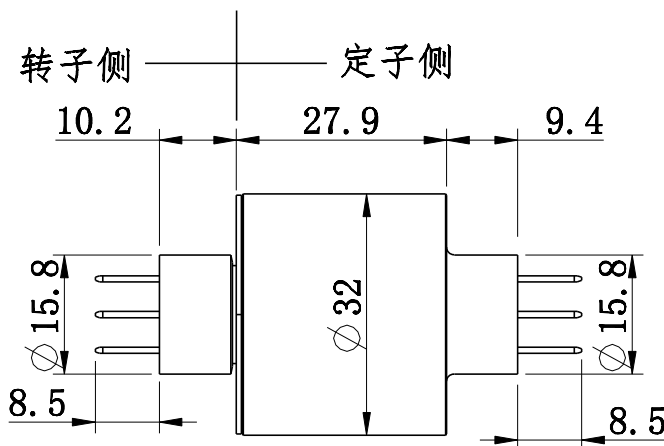


合勝抄繪



导电滑环参数表

| A. 电气参数 | | | | | |
|---------|------|-------------------|----|------|-------|
| A1 | 通路数 | 3 | A6 | 工作电流 | 见右侧表格 |
| A2 | 工作电压 | 380V AC/DC | | | |
| A3 | 绝缘电阻 | 200MΩ @600VDC | | | |
| A4 | 接触电阻 | 40mΩ | | | |
| A5 | 耐压 | 500V AC@50HZ, 60S | | | |

| B. 机械参数 | | | | | |
|---------|------|---------|----|----|-------------|
| B1 | 额定转速 | 300 RPM | B3 | 寿命 | 60,000,000转 |
| B2 | 扭矩 | | | | |

| C. 工作环境 | | | | | |
|---------|------|----------|----|------|------|
| C1 | 储存温度 | -30~85°C | C3 | 防护等级 | IP51 |
| C2 | 工作温度 | -25~80°C | | | |

| D. 材料 | | | | | |
|-------|------|--------------|----|------|-----|
| D1 | 接触材料 | 贵金属 | D3 | 壳体材料 | 铝合金 |
| D2 | 导线 | 插头 6.3×0.8mm | | | |

| 型号规格对照表 | | |
|---------|-----|------|
| No. | 型号 | 电流 |
| 1 | H3 | 7/路 |
| 2 | H3+ | 14/路 |

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF VICTORY-WAY ELECTRONIC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TANDEM TECHNOLOGIES IS PROHIBITED.
[Http://www.victory-way.com](http://www.victory-way.com)

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Victory-Way Electronic(ShenZhen) Co.,Ltd 深圳市胜途电子有限公司 | | 项目名称: VSR-H3/H3+ | 单位: mm (毫米) |
| 材料: / | 表面处理: / | 零件名称: 直插式滑环 | |
| 数量: 0 | 重量: (Kg) 0.150 | 零件编号: ASM_A3H | 版本: A0 |
| 设计: 日期: 17-Sep-14 | 检查: 日期: | 批准: 日期: | 比例 1:1 第 1 页/共 1 页 A4 |